

Круглый потолочный диффузор с круговой подачей воздуха, для высокого уровня комфорта, идеально встраивается в подвесные потолки. Благодаря эффекту Коанда струя приточного воздуха настигается на потолок, что позволяет применять диффузор в помещениях с высотой потолков менее 4 метров.


KBKP состоит из круглой рамки и съемного внутреннего сердечника. Изготовлен из алюминия.

- Типоразмеры 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 мм
- Диапазон расхода воздуха 90 - 3000 м³/ч или 25 - 830 л/с.
- Для систем с постоянным и переменным расходом воздуха



Размеры

Лицевая часть


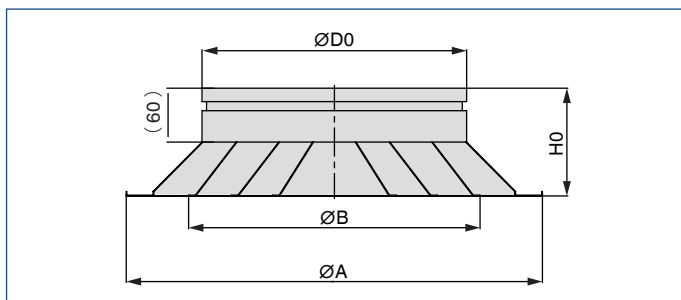


Типоразмер	A	D0	H0	B
	мм	мм	мм	мм
Ø150	D290	D148	90	171
Ø200	D358	D195	105	230
Ø250	D400	D245	105	250
Ø300	D463	D294	105	325
Ø350	D510	D348	105	360
Ø400	D560	D396	105	415
Ø450	D620	D447	105	463
Ø500	D660	D492	105	510
Ø600	D768	D595	105	610

Примечание: Рекомендуемый размер отверстия D0 + 110 мм

Потолочный диффузор серии КВКР

Пленум-бокс

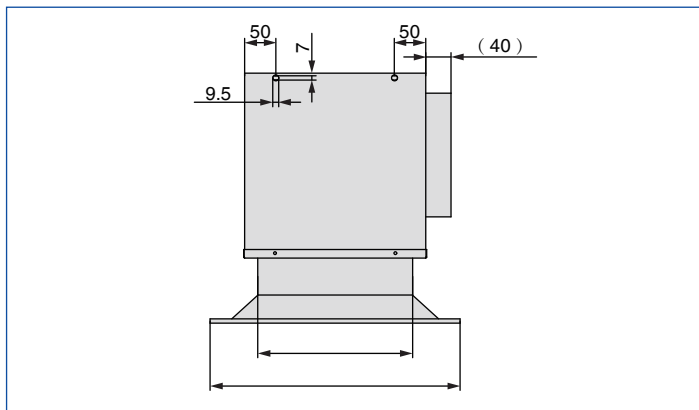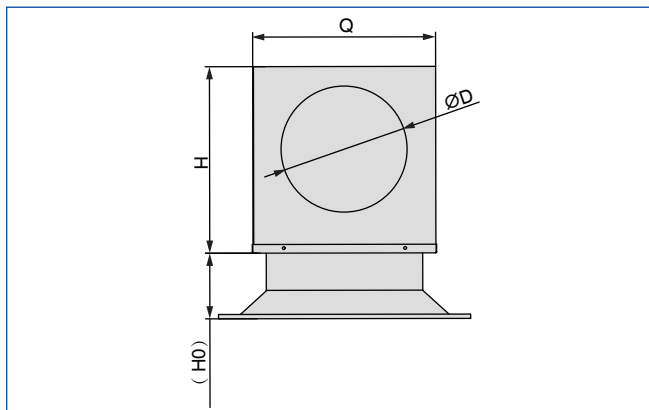

Типоразмер	Q	H	D
	мм	мм	мм
150	190	220	123
200	240	255	158
250	290	295	198
300	340	345	248
350	390	345	248
400	440	410	313
450	490	410	313
500	540	410	313
600	640	410	313

Быстрый подбор

Типоразмер	Расход воздуха м³/ч	Расход воздуха л/с	Δр _т Па	LWA дБ (А)	Длина струи¹ мм
150	90	25	6	20	750
	207	58	31	40	1900
	277	77	55	47	2700
	347	96	86	52	3250
200	155	43	6	15	740
	359	100	31	38	1460
	477	133	56	46	2090
	602	167	87	53	2650
250	221	61	6	<15	1000
	491	136	30	41	1910
	653	181	53	51	2770
	809	225	83	59	3340
300	342	95	6	21	1010
	773	215	31	41	1930
	1043	290	55	49	2800
	1285	357	85	54	3380
350	441	123	6	21	1025
	984	273	30	48	1955
	1305	363	54	58	2840
	1624	451	83	66	3420
400	649	180	6	22	1035
	1190	331	20	41	1750
	1402	389	31	47	1980
	1700	472	44	52	2460
450	640	178	6	24	1050
	1100	306	17	40	1640
	1402	389	29	47	2000
	1650	458	40	52	2460
500	1017	283	6	27	1060
	1650	458	17	40	1560
	2050	569	26	45	1940
	2650	736	44	52	2500
600	1370	381	6	30	1090
	1750	486	12	40	1270
	2250	625	20	45	1630
	2960	822	30	50	2080

Примечание: ¹ Длина струи приведена для скорости потока 0,5 м/с