


## Решетки перфорированные Серия PKO

### PKO

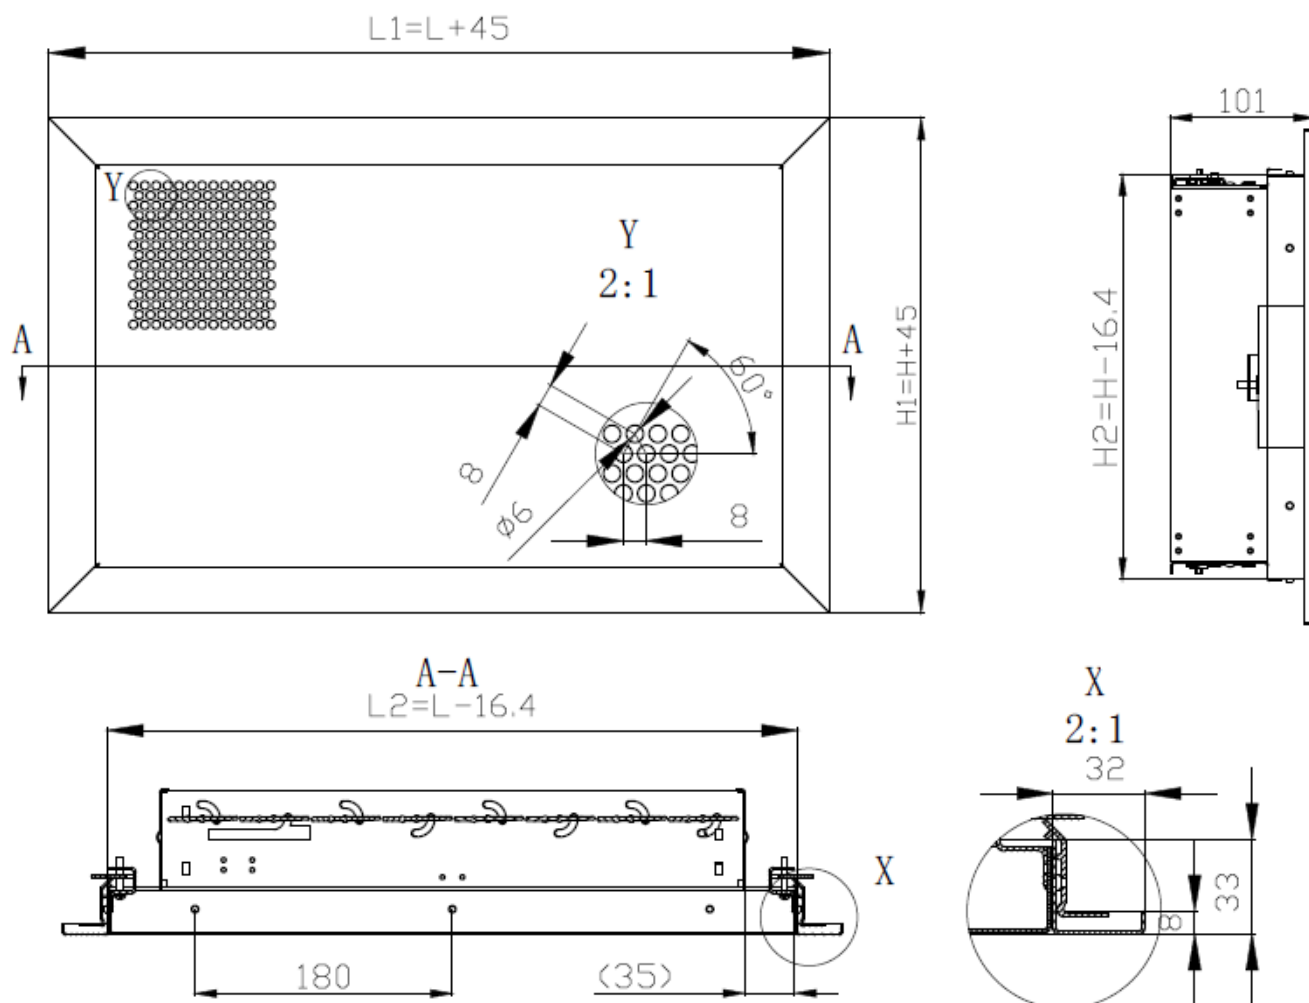

Решетки PKO для установки в стены, подоконники или прямоугольные воздуховоды

#### Описание:

- решетка серии PKO имеет декоративную рамку шириной 32 мм. Решетка оснащена перфорированной лицевой панелью. Крепление осуществляется с помощью видимых отверстий в декоративной рамке или через скрытое винтовое крепление (опционально).

#### Материалы:

- Рамка из алюминия, лицевая панель из листовой стали, стандартно окрашено RAL9010
- Рамка и лицевая панель из нержавеющей стали SS304

## Решетки перфорированные Серия РКО

### Доступные размеры, эффективное сечение в м2

| Н / В<br>мм | 225     | 325     | 425     | 525     | 625     | 725     | 825     | 925     | 1025   | 1125   | 1225   |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 125         | 0,00747 | 0,0113  | 0,015   | 0,0189  | 0,02268 | 0,02556 | 0,03024 | 0,034   | 0,0378 | 0,0414 | 0,045  |
| 225         | 0,01512 | 0,02277 | 0,03051 | 0,0378  | 0,04581 | 0,05346 | 0,06111 | 0,0684  | 0,0765 | 0,0837 | 0,09   |
| 325         | -       | 0,0342  | 0,0459  | 0,05742 | 0,0689  | 0,0801  | 0,09    | 0,1035  | 0,1125 | 0,126  | 0,1377 |
| 425         | -       | -       | -       | -       | 0,09    | 0,1377  | 0,1224  | 0,12213 | 0,153  | 0,1692 | 0,18   |
| 525         | -       | -       | -       | -       | 0,1152  | 0,1341  | 0,153   | 0,173   | 0,1917 | 0,2115 | 0,23   |

Потери давления

$$\Delta = C \times P_d$$

$$P_d = 1,2 \times v^2 / 1,6$$

$\Delta$  Потери давления Па

$P_d$  Динамическое давление

$V$  Скорость в сечении (L-25) x (H-25)

$C$  Коэффициент перфорации (43%) = 7,8

### Код заказа

Series  
РКО

