

Патрубки

Серия НККА



Для систем фильтр-блоков с горизонтальными входом и выходом воздуха

Патрубок для встраивания систем фильтр-блоков в воздуховод

- Патрубки из листовой стали с антибактериальным порошковым покрытием RAL 9010
- Воздухонаправляющие пластины в выходном патрубке обеспечивают равномерное движение потока воздуха через систему, снижают общий перепад давления и уменьшают энергетические затраты.
- Для систем фильтр-блоков, включающих до 6 корпусов в одном ряду
- Каждая система фильтр-блоков проходит тест на герметичность

Дополнительное оборудование и аксессуары

- Конструкция из нержавеющей стали



Система фильтр-блоков с НКК.../-PM и патрубком НККА

Серия		Стр.
НККА	Общая информация	2.4 – 2
	Размеры и вес	2.4 – 5
	Размеры Описание для спецификации	2.4 – 6
	Основная информация и модельный ряд	2.4 – 7

2 Описание



Патрубок,
серия НККА

Применение

- Патрубок серии НККА для встраивания в воздуховоды систем фильтр-блоков с фильтрами высокой эффективности для сложных условий серии НКК

Конструкция

- M: Корпус без предварительного фильтра
- PM: Корпус с предварительным фильтром
- SPC: Сталь, порошковое покрытие RAL 9010, чистый белый
- STA: Нержавеющая сталь
- Число корпусов: 1 – 6
- MD: Корпус с сервисным бортиком
- TLBR: вход воздуха сверху слева, выход воздуха в правом нижнем углу
- TRBL: вход воздуха сверху справа, выход воздуха в левом нижнем углу
- TRBR: вход воздуха сверху справа, выход воздуха в правом нижнем углу
- TLBL: вход воздуха сверху слева, выход воздуха в левом нижнем углу
- SPM: Заводская сборка корпуса и патрубка
- SPP: Корпус и патрубок поставляются отдельно

Типоразмер [мм]

- В × Н × Т

Дополнительные комплектующие

- Соответствующие фильтрующие элементы заказываются отдельно
- Складчатые фильтрующие панели (КОВ)
- Складчатые фильтрующие модули (СМОВ)
- Другие фильтрующие элементы по запросу
- Канальный фильтр высокой эффективности (НКК)

Исполнение

- Патрубок с опорами для горизонтального подсоединения, для входа или выхода воздуха доступен для систем фильтр-блоков, включающих до шести фильтрующих элементов в ряду
- Воздухонаправляющие пластины в выходном патрубке обеспечивают равномерное движение потока воздуха через систему, снижают общий перепад давления и уменьшают энергетические затраты
- Для систем фильтр-блоков, состоящих из четырех или более фильтрующих элементов в ряду, корпуса поставляются отдельно

Материалы и покрытие поверхностей

- Патрубок из листовой стали с порошковым покрытием RAL 9010, чистый белый, или из нержавеющей стали

Техническое обслуживание


- Техническое обслуживание не требуется, материалы и конструкция не подвержены износу

Конструкция

Патрубок серии НККА с опорами для горизонтального подсоединения для входа или выхода воздуха. До шести канальных фильтров высокой эффективности могут быть установлены в ряд в систему фильтр-блоков. Воздухонаправляющие пластины в выходном патрубке обеспечивают равномерный поток воздуха через систему.

Для систем фильтр-блоков, состоящих из четырех или более фильтрующих элементов в ряду, корпуса поставляются отдельно.

Схематическое изображение НККА

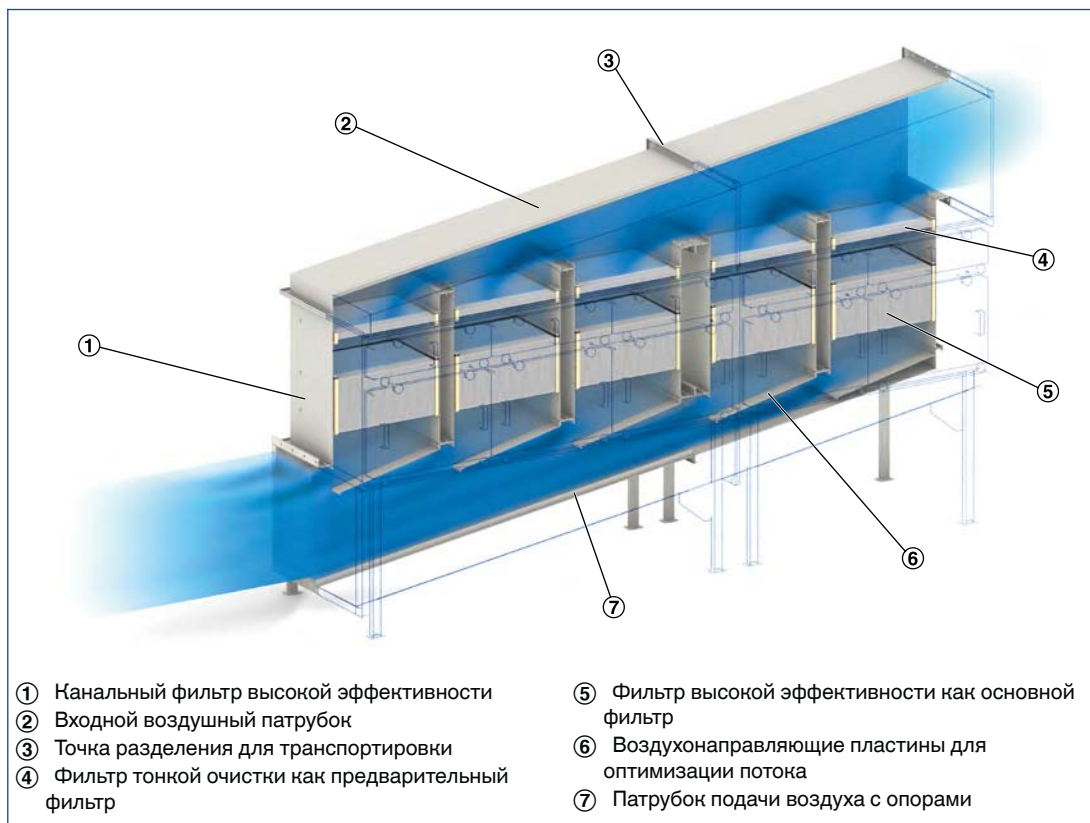

TLBR:

вход воздуха в левом верхнем углу, выход воздуха в нижнем правом углу

TRBL:

вход воздуха в правом верхнем углу, выход воздуха в нижнем левом углу


TRBR:

вход воздуха в правом верхнем углу, выход воздуха в нижнем правом углу

TLBL:

вход воздуха в левом верхнем углу, выход воздуха в нижнем левом углу

Расположение патрубка НККА

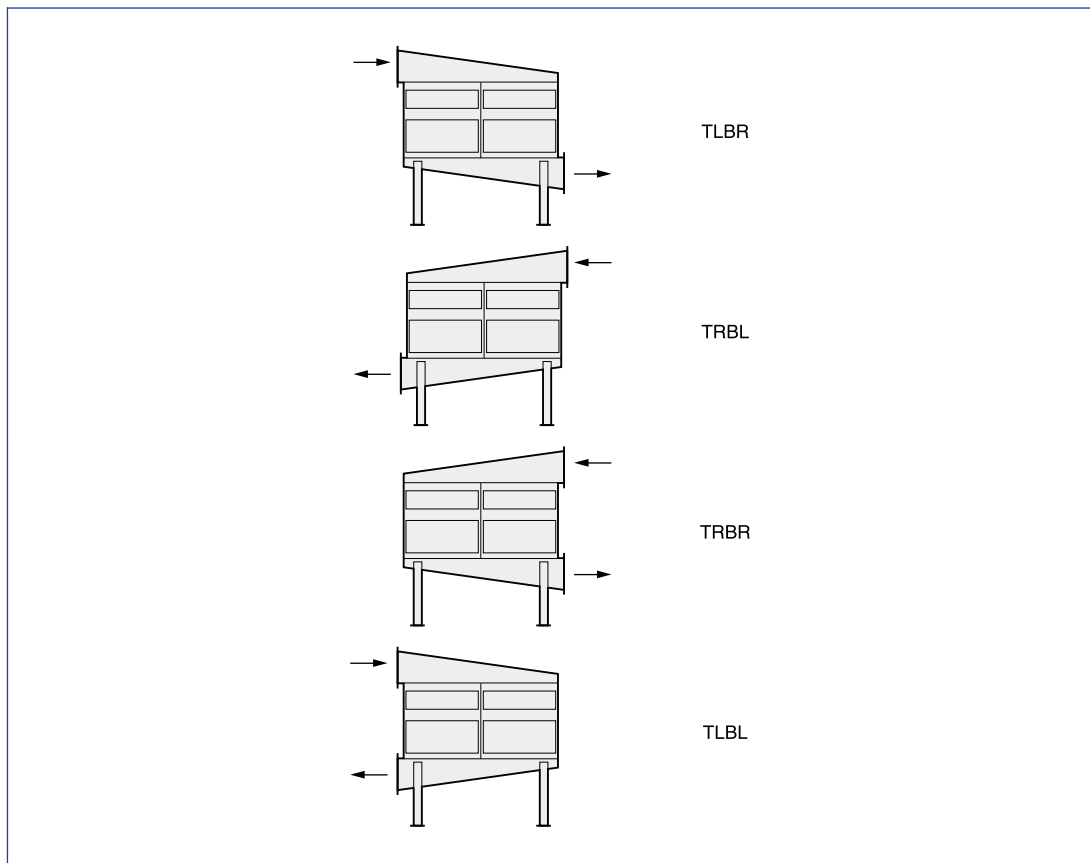

Описание




Патрубок,
серия НККА

Применение

- Патрубок серии НККА для встраивания систем фильтр-блоков с фильтрами высокой эффективности для сложных условий серии НКК в воздуховоды

Размеры

Чертеж НККА

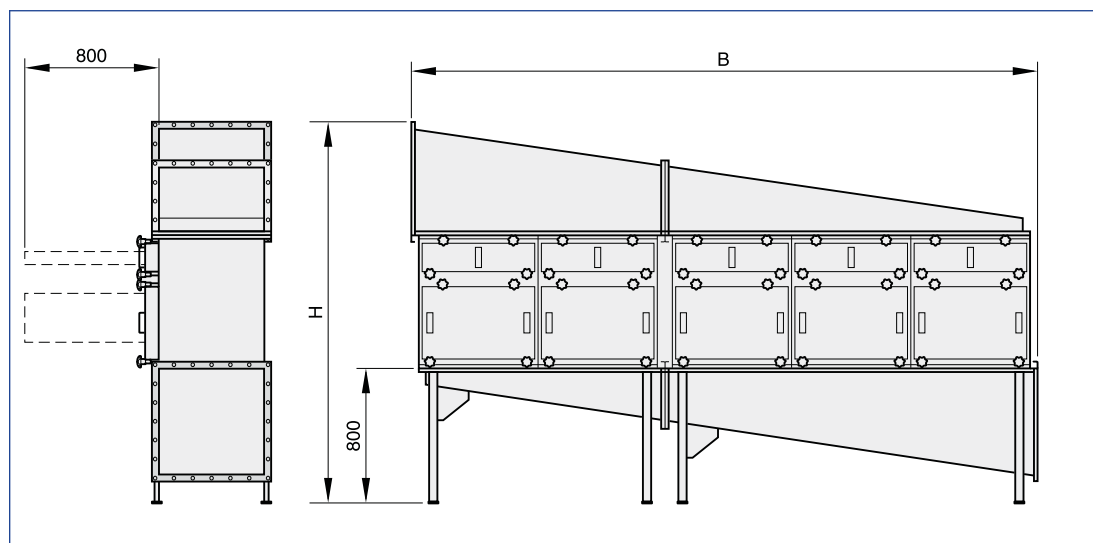

Стандартная конструкция

Указан чистый вес, без учета упаковки.

Общая высота системы фильтр-блоков зависит от высоты выбранных канальных фильтров высокой эффективности серии НКК.


Размеры [мм] и вес [кг]

Количество корпусов	Глубина корпуса Т	Общая ширина В	Общая высота в комбинации с				Вес
	НКК	НККА	НКК-М		НКК-РМ		
			Н = 411	Н = 553	Н = 652	Н = 794	
	мм						
1	710	800	1456	1598	1697	1839	45
2	710	1510	1571	1713	1812	1954	60
3	710	2220	1656	1798	1897	2039	80
4	710	3020	1756	1898	1997	2139	120
5	710	3730	1886	2028	2127	2269	145
6	710	4440	1966	2108	2207	2349	180

Размеры [мм] и вес [кг]

Количество корпусов	Глубина корпуса Т	Общая ширина В	Общая высота в комбинации с		Вес
	НКК	НККА	НКК-М	НКК-РМ	
			Н = 553	Н = 794	
	мм				~ кг
1	862	800	1598	1839	50
2	862	1510	1713	1954	65
3	862	2220	1798	2039	85
4	862	3020	1898	2139	125
5	862	3730	2028	2269	155
6	862	4440	2108	2349	190

Размеры фланцев HKKA

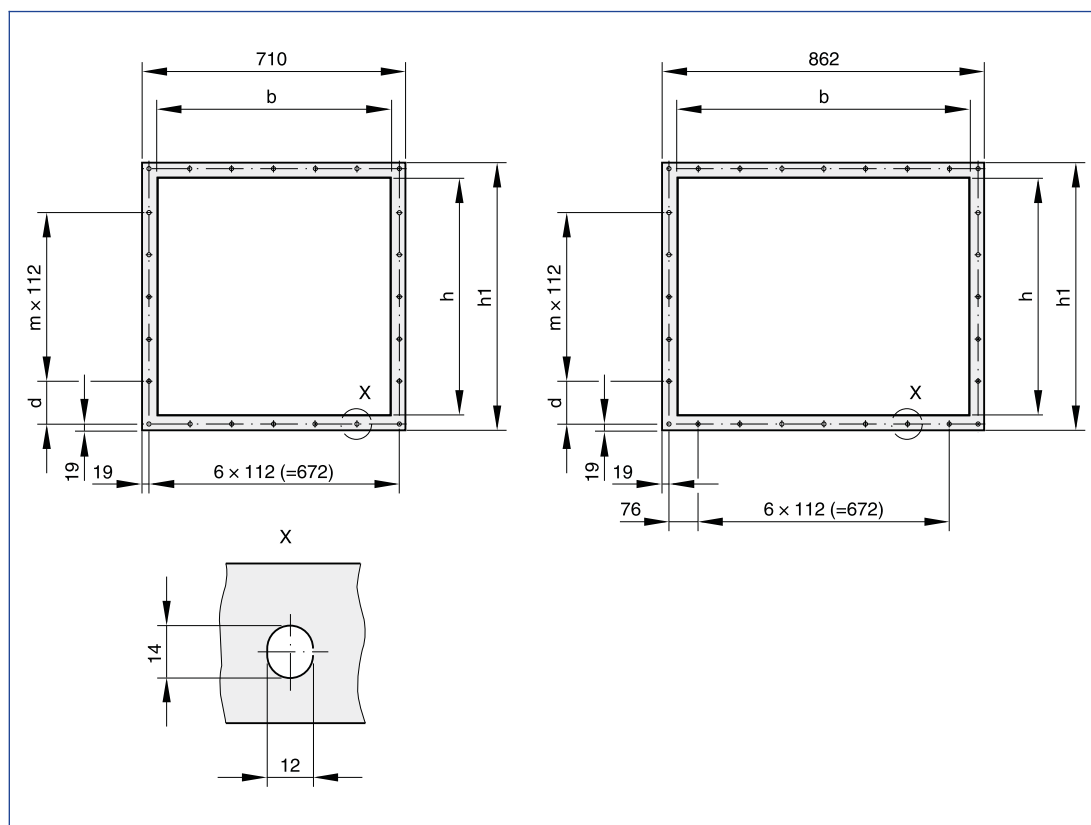

Размеры фланцев

Количество корпусов	Глубина корпуса T	b	h	h1	m x 112	d
	HKK					
	мм					мм
1	710	625	200	285	1 x 112	67.5
2	710	625	315	400	2 x 112	69.0
3	710	625	400	485	3 x 112	115.5
4	710	625	500	585	4 x 112	105.5
5	710	625	630	715	5 x 112	114.5
6	710	625	710	795	6 x 112	98.5

Размеры фланцев

Количество корпусов	Глубина корпуса T	b	h	h1	m x 112	d
	HKK					
	мм					мм
1	862	777	200	285	1 x 112	67.5
2	862	777	315	400	2 x 112	69.0
3	862	777	400	485	3 x 112	115.5
4	862	777	500	585	4 x 112	105.5
5	862	777	630	715	5 x 112	114.5
6	862	777	710	795	6 x 112	98.5

Стандартное описание

Описание для спецификации содержит общую информацию о продукции. Описания для других вариантов исполнения могут быть сгенерированы при помощи программы подбора Easy Product Finder.

Патрубок серии НККА для встраивания в воздуховоды систем фильтр-блоков с фильтрами высокой эффективности для сложных условий серии НКК. Система фильтр-блоков состоит из канальных фильтров высокой эффективности серии НКК с опорами для горизонтального подсоединения входа и выхода воздуха. Патрубки доступны для систем, объединяющих до 6 фильтров, размещенных в ряд, заводская сборка. Расположение патрубков определяется при заказе. Воздухонаправляющие пластины в выходном патрубке обеспечивают равномерное движение потока воздуха через систему, снижают общий перепад давления. Каждая система фильтр-блоков проходит тестирование на герметичность.

Материалы и покрытие поверхностей

- Патрубок из листовой стали с порошковым покрытием RAL 9010, чистый белый, или из нержавеющей стали

Конструкция

- M: Корпус без предварительного фильтра
- PM: Корпус с предварительным фильтром
- SPC: Сталь, порошковое покрытие RAL 9010, чистый белый
- STA: Нержавеющая сталь
- Число корпусов: 1 – 6
- MD: Корпус с сервисным бортиком
- TLBR: вход воздуха сверху слева, выход воздуха в правом нижнем углу
- TRBL: вход воздуха сверху справа, выход воздуха в левом нижнем углу
- TRBR: вход воздуха сверху справа, выход воздуха в правом нижнем углу
- TLBL: вход воздуха сверху слева, выход воздуха в левом нижнем углу
- SPM: Заводская сборка корпуса и патрубка
- SPP: Корпус и патрубок поставляются отдельно